

DISTRIBUTORIUS:  
UAB "MPRODUCTS"  
Verkių g. 36, Vilnius, LT-09109

Tel.: +370 650 19699, +370 656 19670  
Faks.: +370 650 02536  
El.p.: info@mproducts.lt  
www.mproducts.lt  
www.keraboard.mproducts.lt

**Mproducts**  
mproducts.lt  
Profesionali statybinė chemija ir įrankiai



01

**SIENOS IR GRINDYS**

## SIENŲ IR GRINDŲ ĮRENGIMAS



Seno tipo vonios be abejonės reikalauja renovacijos. Senos ar nelygios sienos gali būti lengvai uždengiamos KeraBOARD Plano plokštėmis.



Naudodami KeraBOARD Plano plokštes, kuomet įrenginėjate sienas, kartu naudokite ir atsuktuvą, kuriuo lengvai pažymėsite 8 skylės (per 5 m<sup>2</sup>) varžtams. Visas skylės padenkite skiediniu.



KeraBOARD Plano plokštės turi būti orientuotos pagal grindis. Prispaudus plokštę prie sienos, toliau naudojamas gulščiukas padės galutinai ištiesinti KeraBOARD plokštę.



Kuomet klėjai sukietėja, naudodami gręžimo įrankį padarykite skylės varžtams. Plokštes pritvirtinkite naudodami metalinius KeraBOARD kaiščius. Atsuktuvu pažymėtos skylės padės tiksliai išgręžti angas varžtams.



Siekiant kompensuoti įtrūkimus ir sudaryti papildomą šilumos izoliaciją grindyse, konstrukcinės plokštės klijuojamos naudojant plytelių klėjus. Plokštė švelniai priglaudžiama prie krašto ir įtvirtinama ant klijų.



KeraBOARD Plano plokštė galutinai ištiesinama ir sureguliuojama naudojant gulščiuką.



Padengus visą patalpą su KeraBOARD plokštėmis, o sujungimus užsandarinus hidroizoliacine juosta, visas paviršius gali būti dengiamas plytelėmis.

Superinis šilumos  
laidumas  
 $\lambda_D = 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$



## PARTITION WALLS



KeraBOARD Aqua dušo elementai montuojami tiesiai ant grindinio, tvirtinant KeraBOARD Plano plokštes tiesiai ant metalinių konstrukcijų.



KeraBOARD Plano plokštės yra fiksuojamos naudojant atitinkamus metalinius varžtus ir KeraBOARD tvirtinimo diskelius.



Šoninės dušo sienos yra baigtos. Prieš klijuojant plyteles tiesiai ant KeraBOARD plokščių, išoriniai dušo sujungimai turi būti hidroizoliuoti naudojant atitinkamą hidroizoliaciją.




Norėdami išvengti vandens pratekėjimo, visi sujungimai, esantys vidinėje dušo dalyje, turi būti sandarinami naudojant hidroizoliacinę juostą.



Universalūs ir lengvi elementai palengvina pertvarų ir dušo kabinos konstravimą, montuojant tiek tiesių sienų, tiek lenktų sienų konstrukcijas.

### PRIVALUMAI:

- terminė izoliacija
- atspari gniuždymui
- atstumianti vandenį
- lengvai montuojama
- mažas svoris
- stabilus

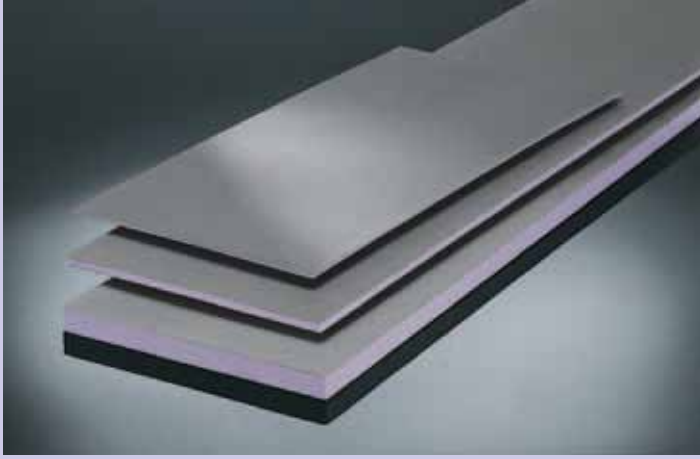

## KeraBOARD Plano

- Konstrukcinės plokštės vidaus apdailai
- Storis: 4 - 80 mm
- Išmatavimai: 1300x600 mm, 2600x600 mm ir 2600x900 mm.

Ekstrūdinio poliestireno putų ir iš dviejų pusių dengta specialiu skiediniu, kuris suarmuotas stiklo pluošto tinkleliu yra itin stabilus, termiškai izoliuotas ir patvarus (ilgaamžiškas). Šios ekstrūdinio poliestireno lentos praktiškai neįgeria vandens, beto, plyteles galima klijuoti tiesiai ant jų, todėl bet kuriuo atveju, tai idealus sprendimas virtuvėms, vonioms ir kitose panašiose vietose.



